

NAT

NATURALIMPRINTING



Alaska HNT10

Nat Alaska è una piastrella dai colori tenui animata da imprevisi bagliori realizzati grazie all'uso più sofisticato della tecnologia digitale.

Nat Alaska is a tile with subtle colors animated by unexpected sparkles created through the most sophisticated use of digital technology.





HNT 10 - Stonemix / HNT 10



HNT 10
60x60 cm 24x24 in



HNT 10
30x60 cm 12x24 in



Mosaico / HNT 10
30x30 cm 12x12 in



Nat Fascia / HNT 10
6x30 cm 2³/₈x12 in



Nat A / HNT 10
6x6 cm 2³/₈x2³/₈ in

Soggetti assortiti
Different designs
Motive sortiert
Sujets assortis



Stonemix / HNT 10
30x60 cm 12x24 in



Tredi / HNT 10
30x60 cm 12x24 in


Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HNT 10
8x30 cm 3¹/₈x12 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes




Battiscopa / HNT 10
10x60 cm 4x24 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes



Elemento a L monolitico / HNT 10
16,5x30 cm 6¹/₂x12 in



Gradone Lineare + Alzata / HNT 10
32,5x60 cm 13x24 in
Step + Stair "riser"
Stufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche +
"Contremarche" escalier



Gradone Angolare (DX-R) + Alzata / HNT 10
32,5x60 cm 13x24 in
Corner step + Stair "riser"
Eckstufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche angulaire +
"Contremarche" escalier

Package	60x60	30x60
Pieces	4	6
Mq.	1,44	1,08
Kg.	31,80	23,00
Boxes	32	40
Mq.	46,08	43,20
Kg.	1040,00	941,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

HARD

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR



8,5 mm




RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL
RESISTANT
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA
WATER ABSORPTION
WASSERAUFNAHME
ABSORPTION D'EAU
~0,1%
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO
RECOMMENDED USE
ANWENDUNGSBEREICH
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA
CHEMICAL RESISTANCE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN
RESISTANCE CHIMIQUE
GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIPPING RESISTANCE
RUTSFESTIGKEIT
FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSÉMENT
DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF)
BCRA

ASCIUTTO BAGNATO
DRY WET
TROCKEN NASS
SEC MOUILLE
R 11
-
B
>0,74
>0,40




Wyoming

HNT 8

Profondità e fascino si incontrano in questa superficie scura ed elegante, dove ogni contrasto di colore risalta e prende il sopravvento.

The appeal of this dark and elegant tile matches its depth to create an intensity where each colorful contrast stands out and vies to take the upper hand.

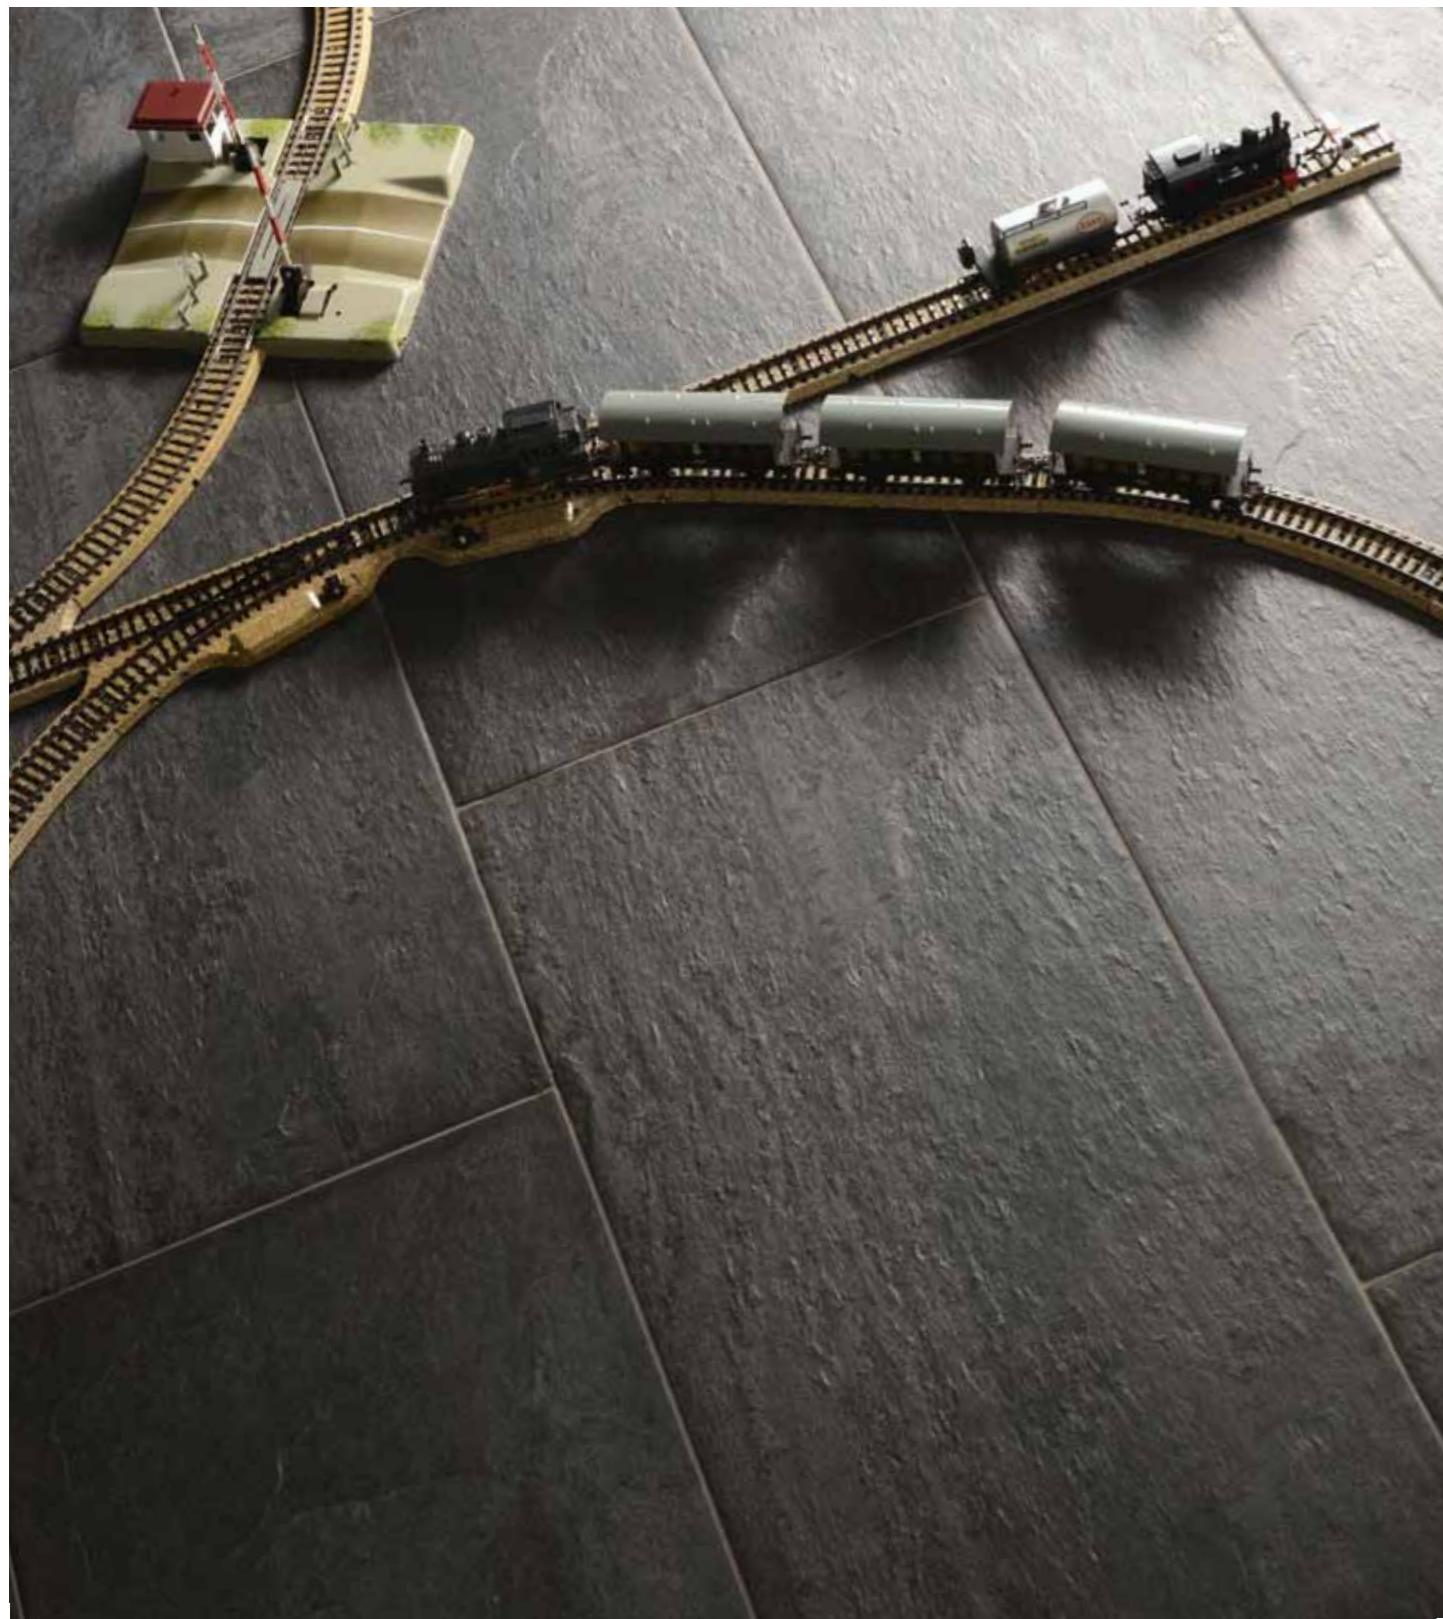

HNT 8



HNT 8
60x60 cm 24x24 in



HNT 8
30x60 cm 12x24 in



Mosaico / HNT 8
30x30 cm 12x12 in



Stonemix / HNT 8
30x60 cm 12x24 in



Tredi / HNT 8
30x60 cm 12x24 in


Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HNT 8
8x30 cm 3 1/8 x 12 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes




Battiscopa / HNT 8
10x60 cm 4x24 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes



Elemento a L monolitico / HNT 8
16,5x30 cm 6 1/2 x 12 in



Gradone Lineare + Alzata / HNT 8
32,5x60 cm 13x24 in
Step + Stair "riser"
Stufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche +
"Contremarche" escalier



Gradone Angolare (DX-R) + Alzata / HNT 8
32,5x60 cm 13x24 in
Corner step + Stair "riser"
Eckstufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche angulaire +
"Contremarche" escalier

Package	60x60	30x60
	Pieces	4
Mq.	1,44	1,08
Kg.	31,80	23,00
Boxes	32	40
Mq.	46,08	43,20
Kg.	1040,00	941,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

HARD

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR



8,5 mm



RESISTENZA AL GELO	RESISTANT
FROST RESISTANCE	ISO 10545.12
FROSTBESTÄNDIGKEIT	
RESISTANCE AU GEL	



ASSORBIMENTO D'ACQUA	~0,1%
WATER ABSORPTION	ISO 10545.3
WASSERAUFNAHME	
ABSORPTION D'EAU	



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	
RECOMMENDED USE	
ANWENDUNGSBEREICH	
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	



RESISTENZA CHIMICA	GA
CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545.13
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	
RESISTANCE CHIMIQUE	5
	UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	DIN 51130
SLIPPING RESISTANCE	DIN 51097
RUTSFESTIGKEIT	ANSI 137.1 (DCOF)
FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSÉMENT	BCRA

ASCIUTTO	R 11
BAGNATO	-
DRY	B
WET	≥0,42
TROCKEN	>0,74
NASS	>0,40
SEC	
MOUILLE	

HARD

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile - Durchgefärbtes Feinsteinzeug - Le grès cérame pleine masse



DELCONCA

Ceramica del Conca S.p.a.
Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038
www.delconca.com - info@delconca.com

OFFICINE BONFIGLIOLI

